

69000, Запорожье
ул. Добролюбова, дом 1
Телефон/Факс: (061) 212-85-28

04205, Киев
пр-т Оболонский, дом 28
Телефон/Факс: (044) 232-32-22


www.deval.com.ua
info@deval.com.ua

Деревянная двутавровая балка

Наименование балки	Высота, мм	Сечение бруса, мм	Вес, кг./м.п.	Цена, грн./м.п.
Стойка				
СД-150-55	150	55x43	3,22	69
Балка перекрытия				
БД-200-65	200	65x43	4,04	80
БД-200-85	200	85x43	5,07	90
БД-240-65	240	65x43	4,28	85
БД-240-85	240	85x43	5,31	95
БД-280-65	280	65x43	4,52	89
БД-280-85	280	85x43	5,55	99
БД-320-85	320	85x43	5,79	104

Максимальная длина балки: **8,5 м.п.**

Состав балки: брус деревянный хвойных пород, OSB 12мм, клей, пропитка противопожарная и протогрибковая.

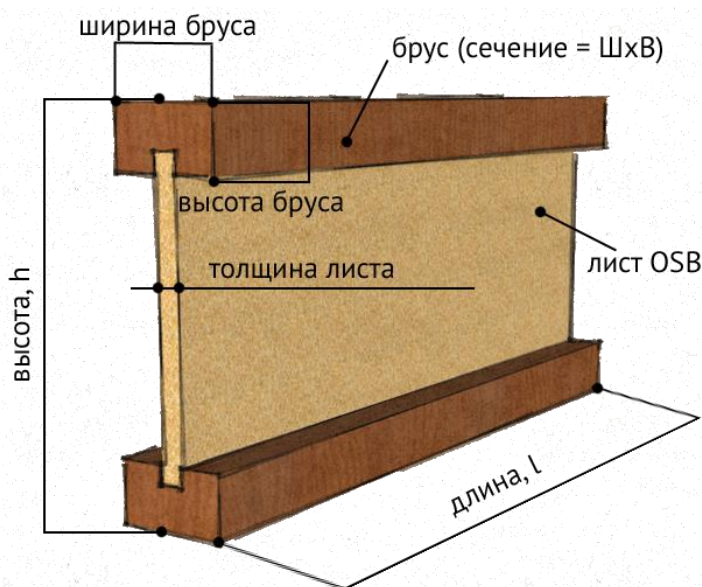

По всем дополнительным вопросам звоните по телефонам:

(067) 612 42 82

(068) 447 36 19

Достоинства деревянной двугавровой балки:

- Универсальность применения - каркасное деревянное строительство, реконструкция, мансарды, межэтажные перекрытия для всех видов строительства, стропильные системы (кровля)
- Небольшая масса балок позволяет вести работу без привлечения подъемной техники. Балка перекрытия, длиной 6,5 м весит не более 40 кг.
- Высокая скорость и простота монтажа балок при помощи обычного плотницкого инструмента.
- Надежность. Технические характеристики двугавровых балок сопоставимы с металлическими и бетонными.
- Высокая точность размеров. Постоянство размеров вне зависимости от сроков эксплуатации.
- Широкий ассортимент выпускаемой балки (номенклатура размеров).
- Низкая теплопроводность.
- Влагоустойчивость.
- Возможность прокладки инженерных коммуникаций.

Деревянная двугавровая балка производится с 26.05.2006г согласно ТУ У В.2.6-20.3-25040391-001:2006 «Балки та стояки дерев'яні. Технічні умови». Продукция обладает полным пакетом сертификатов.

Производим доставку по всей территории Украины

По всем дополнительным вопросам звоните по телефонам:

(067) 612 42 82

(068) 447 36 19